


CARACTERISTICAS / FEATURES




Material hormigón Petra 1
Acabado decapado e hidrofugado
Dimensiones l. 119, a. 68, h. 46 cm
Color ver carta de colores
Fijación apoyado por su propio peso o mediante resina epoxi
Peso 440 kg
Palet 120 x 100 cm

Material precast concrete Petra 1
Finish sanded and waterproofed
Dimensions l. 119, w. 68, h. 46 cm
Colour see colour catalogue
Fixing resting on the ground or with epoxy resin
Weight 440 kg
Pallet 120 x 100 cm

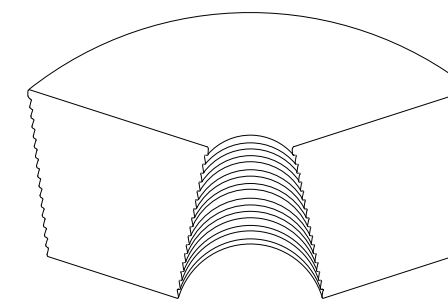


diseñador / design: Ton Riera


GEOMETRIA / GEOMETRY

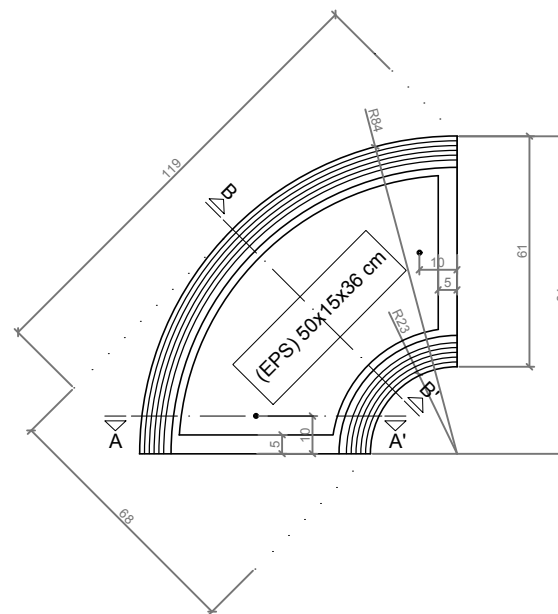

VISTA INFERIOR / BOTTOM VIEW




PERFIL / PROFILE




ALZADO / FRONT VIEW

ESC. 1:20


ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS



SECCION A-A' / SECTION A-A'

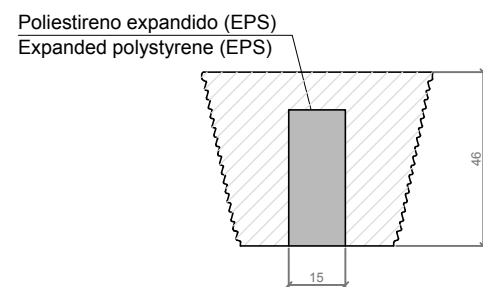

SECCION B-B' / SECTION B-B'




DETALLE B / DETAIL B

Casquillo M12
 Tubo acero zincado alta precisión
 Galvanized steel threaded sleeve M12 high precision


MANIPULACION E INSTALACION / HANDLING AND INSTALLATION

- 1 Elevar y enroscar la varilla
 Lift and thread the rod


MUY IMPORTANTE / VERY IMPORTANT
 Proteger las esquinas con espuma del embalaje
 Protect the corners with packing foam

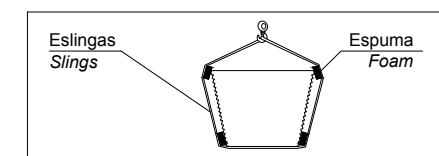


Elevación / Hoisting
 P= 440 kg



- 2 Perforar dos agujeros / Drill two holes

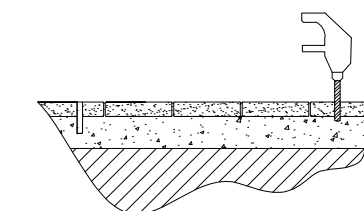

- 3 Verter resina epoxi / Pour epoxy resin

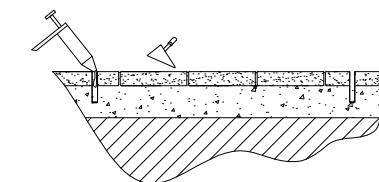

- 4 Insertar la varilla en el agujero
 Insert metal rod in hole

Elevación / Hoisting
 P= 440 kg

