


CARACTERÍSTICAS / FEATURES


Material	hormigón petra 1
Acabado	decapado e hidrofugado
Dimensiones	l. 296, a. 57, h. 72 cm
Color	ver carta de colores
Fijación	simplemente apoyado o mediante varillas metálicas
Peso	785 kg
Bulto	300 x 60 x 90 cm
Peso bulto	800 kg

Material	precast concrete petra 1
Finish	scaled and waterproofed
Dimensions	l. 296, w. 57, h. 72 cm
Colour	see colour catalogue
Fixing	resting on the ground or anchored with metal rod
Weight	785 kg
Package	300 x 60 x 90 cm
Weight package	800 kg


diseñador / design: Ernest Perera

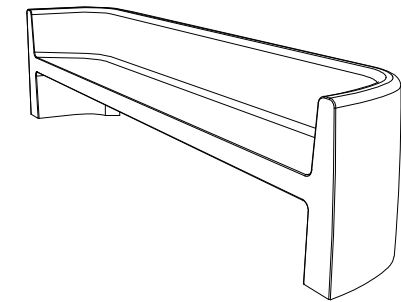


GEOMETRIA / GEOMETRY

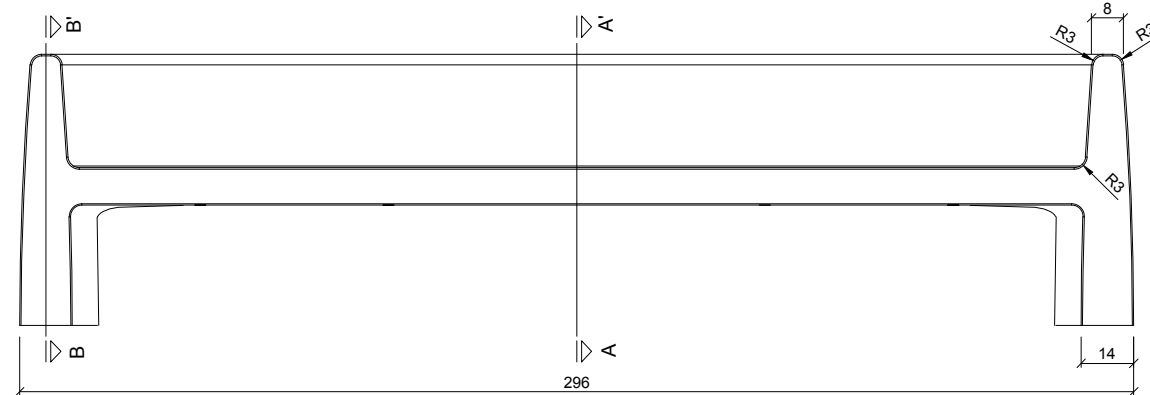


ALZADO / FRONT VIEW



PERFIL / PROFILE

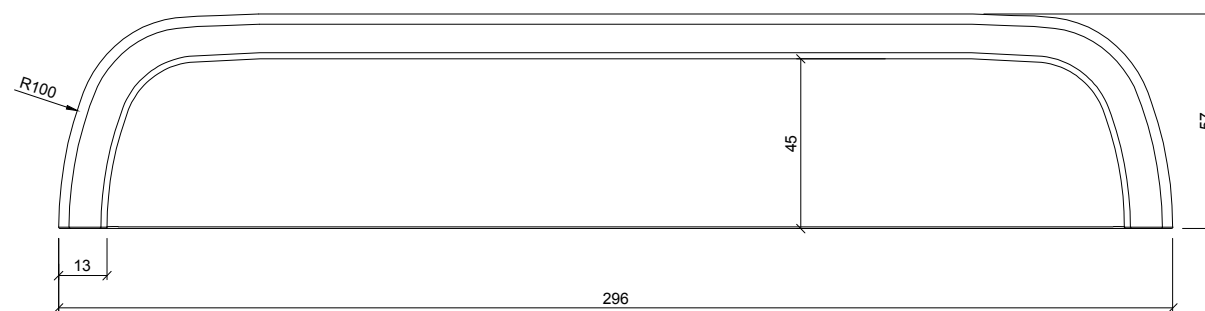


PLANTA / TOP VIEW




MANIPULACION E INSTALACION / HANDLING AND INSTALLATION

- 1 Elevar y enroscar la varilla
Lift and thread the rod


MUY IMPORTANTE / VERY IMPORTANT
proteger las esquinas con espuma del embalaje
protect the corners with packing foam

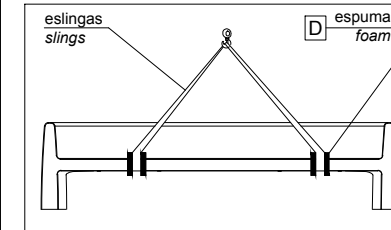


elevación / hoisting
P= 785 kg

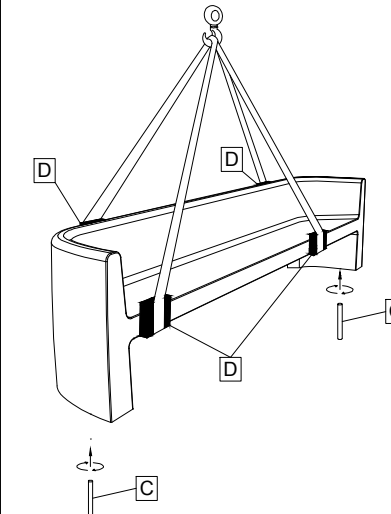

- 2 Perforar dos agujeros / Drill 2 holes




- 3 Verter resina epoxi / Pour epoxy resin

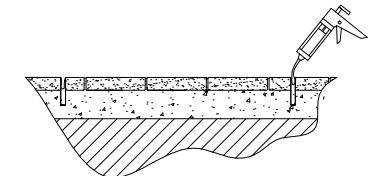


- 4 Insertar la varilla en el agujero
Insert metal rod in hole

elevación / hoisting
P= 785 kg

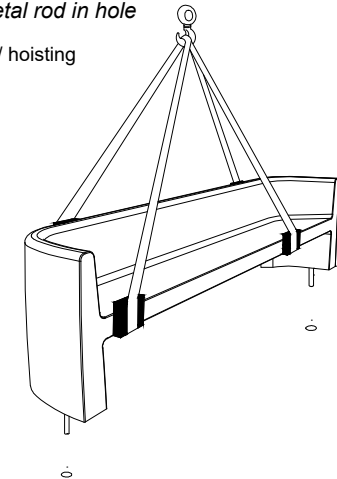


ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS


SISTEMA DE FIJACION / ANCHORAGE SYSTEM

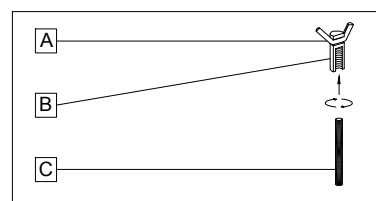


- A barra corrugada / corrugated rod
- B casquillo roscado / threaded sleeve
- C varilla roscada / threaded rod
- D espuma embalaje / packing foam



SECCION A-A' / SECTION A-A'



SECCION B-B' / SECTION B-B'

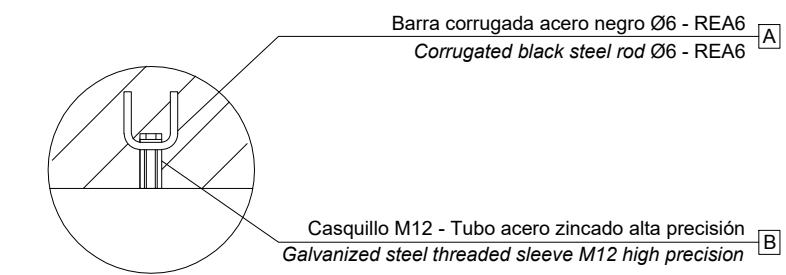

DETALLE N / DETAIL N

Barra corrugada acero negro Ø6 - REA6
Corrugated black steel rod Ø6 - REA6

Casquillo M12 - Tubo acero zincado alta precisión
Galvanized steel threaded sleeve M12 high precision